


Palettendeckel

Die sicherste, vielseitigste und kosteneffizienteste Methode zum Befestigen der Ladung auf einer Palette, kein Umwickeln und keine Dehnfolie erforderlich

Hauptvorteile




Bis zu 40 % höhere Auslastung des Transportfahrzeugs*
Bei Verwendung mit dem Pally bietet dieses System eine bessere Grundfläche als ein Rollwagen. *Gilt für einen 40-Fuß-Anhänger



Zeit-/Arbeitsersparnis
Im Durchschnitt dauert es nur 20 Sekunden, um einen Deckel mit 4 Gurten zu sichern, im Vergleich zu 2 bis 3 Minuten bei einer Dehnfolienmaschine.



Umweltfreundlich
Da der Loadhog-Palettendeckel keine Dehnfolie, keine Verbrauchsmaterialverpackung und weniger Zeitaufwand zum Sichern der Last erfordert, ist er in jeder Hinsicht sauberer und umweltfreundlicher.



Kompletter Wegfall von Dehnfolie und Umwicklung
Mit dem integrierten Gurt lassen sich Ladungen einfach und schnell sichern.



Ladungsvarianten
Verschiedene Behälter und andere Verpackungslösungen auf dem Markt lassen sich hiermit sichern.

Zubehör und Optionen




Manipulationssicherheit
Zurren Sie die Gurte fest und sichern Sie diese mit Siegeln, um höchste Sicherheit zu erhalten.



Personalisierte Gurte
Versehen Sie Ihre personalisierten Gurte mit Markennamen und bearbeiten Sie den Text gemäß Ihren Anforderungen.

Palettendeckelhaken

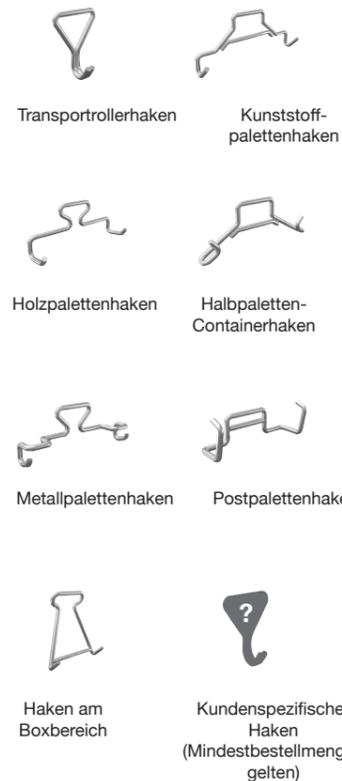


Produktkonfiguration

Wir bieten spezielle Produktkonfigurationen, um Ihnen die bestmögliche Lösung bereitzustellen.



ISO-Palettendeckel

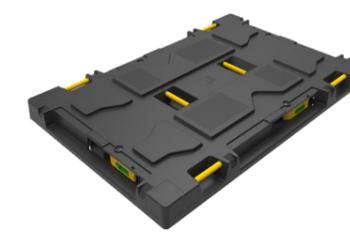

Euro-Palettendeckel



Deckel für halbe Europalette



Digitaler Druck

Druckposition ISO:
Max. Größe ISO:
Druckposition Euro:
Max. Größe Euro:
Druckposition Halber Euro:
Max. Größe Halber Euro:

Rechte Seite der langen Kante
25 mm (H) x 175 mm (B)
Rechte Seite der kurzen Kante
25 mm (H) x 175 mm (B)
Linke Seite der kurzen Kante
25 mm (H) x 150 mm (B)

Standardfarben auf Lager



RAL: 9004
Signalschwarz

Bevorzugte Farben (Mindestbestimmungen gelten)



Pantone: 293 C
Blau



RAL: 6018
Gelbgrün



Pantone: 109 U
Gelb



RAL: 3020
Verkehrsrot



RAL: 7016
Schiefergrau



RAL: 5015
Himmelblau



RAL: 7040
Telegrau - 1



Pantone 021 C
HV Orange

Datenblatt

Bei sämtlichen Maßen handelt es sich um Nennwerte, die fertigungstechnischen Toleranzen unterliegen.

Deckeltyp*	ISO	Euro	Halber Euro
Material	Hochschlagfestes Polypropylen	Hochschlagfestes Polypropylen	Hochschlagfestes Polypropylen
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Längenmaße für Palette (mm)	1200 x 1000	1200 x 800	800 x 600
Außenmaße (mm)	1227 x 1027 x 100	1210 x 810 x 100	822 x 618 x 93
Gewicht (Deckel mit 2 Gurten)	9,93	8	6,15
Gewicht (Deckel mit 4 Gurten)	12,75	10	-
Standardgurtlänge (mm)	2000	2000	2000
Max. Stapellast (kg)	2000	2000	2000
Palettentyp verkauft auf	ISO	Euro	1/2 Euro
Palettenanz.	25	29	30
Palettenhöhe (Meter)	1,93	2,3	1,98